




小型PoEスイッチ

CSP-0604-100



- ・CPS-0604-100は、軽量でコンパクトなPoEスイッチです。
- ・IP電話機4台の島ハブとして四人の方にご利用頂けます。
- ・また、アップリンクポートは2つ有りますから、島ハブを渡り掛けして行けますので、フロアスイッチの負担を軽減できるので便利です。
- ・4台のIP電話機とスイッチのコンセントを1つのコンセントに集約できますのでフロアのユーティリティ費用が節約でき、オフィスの配線もすっきりします。
- ・接続機器としては、ビデオフォンを含むIP電話機や無線LANルータ等が挙げられます。

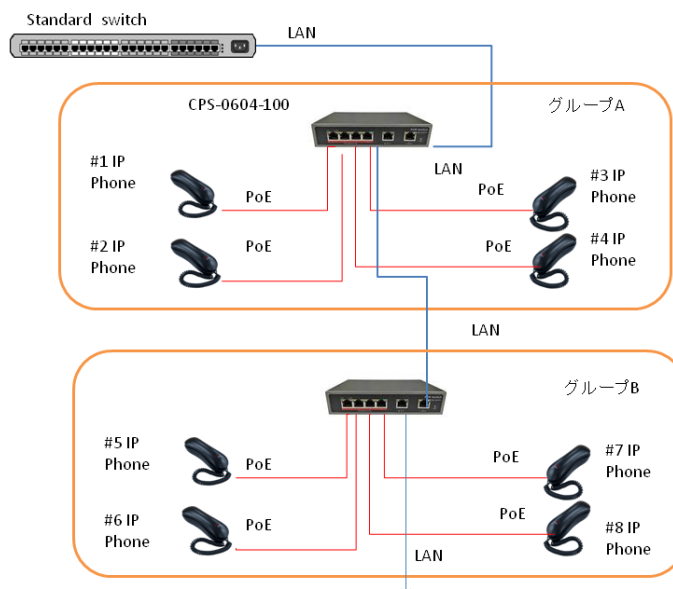

製品名	島ハブ用小型PoEスイッチ
形態	4ポートPoE アップリンクポート 2ポート アンマネージド
型式	CSP-0604-100
コネクタタイプ	4x 10/100M copper cable RJ45 ports and 2 x UTP port
ネットワークメディア	10BASE T : Cat3 or more UTP(≤250 meter) 100BASE TX : Cat5 or more UTP (≤100 meter)
バンド幅	1Gbps
アドレスデータサイズ	1K
MTBF	100,000 hours
フォワーディング	Store And Forward
ネットワークプロトコル	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af
LED 表示	Power, POE working status, Ethernet working status
PoE ポート	port 1,2,3,4
PoE ポート出力	15.4W/30W 各POE port、最大 power 65W
PoE スタンダード	IEEE 802.3af/at
PoE 性能	All ports support MDI/MDIX
POE ライン割り当て	Port 1/2(+), 3/6(-), ; スペア4/5(+), 7・8(-)
認証	CE Mark ,commercial; CE/LVD EN60950, RoHS
エミュニティ	CE mark, commercial; FCC Part 15 Class B; VCCI Class B; EN 55022 (CISPR 22),Class B
環境	動作温度: 0°C ~ 55°C; 保存温度: -20°C~75°C 動作湿度: 10%R.T.~ 90%R.H. 結露無き事
電源	入力電源: AC100 240V, 50/60Hz 2A
寸法	181 x 112 x 36 mm
重量	本体270g

Core Computance

コアコンピュタンス株式会社

●代理店

〒550-0013 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル
TEL: 06-4394-8720 FAX: 06-4394-8719
E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>