



マイクを備えたIPスピーカー

IPスピーカーマイクmini CSM-112

これは、会話できるスピーカーです。



アナログ配線不要。LANケーブルだけで接続する壁取付又は、壁掛け型のマイク付きページング(マルチキャスト)スピーカーです。電源供給もPoEで行います。

- ★定格出力は0.5W
- ★音質の良い87dBの小型高性能スピーカーを装備
- ★押し釘スイッチケーブル長さ 1m(有線ケーブルの場合)
- ★幅140 x 高さ112 x 奥行54 mm
- ★LAN、ACアダプター、固定ビス
- ★重量 約600g



ベッドに壁掛け型 IPスピーカーマイクmini CSM-112

★用途は様々です。

○現場の緊急通報などを素早く伝えて、危機や困難を未然に防いだり、現場の状況の確認など、伝えるだけの一方通行ではなく、相手の応答も確認できるスピーカーです。本体に、スピーカーとマイクを装備しており、電話機のように話すことができます。

○施設などの各部屋壁面やベットの壁等に設置し、マイク用のボタンスイッチ(I/O端子付き)をつければ、部屋側から返答できます。(スイッチはリモコン型もご用意)

○取り付け工事も簡単です。

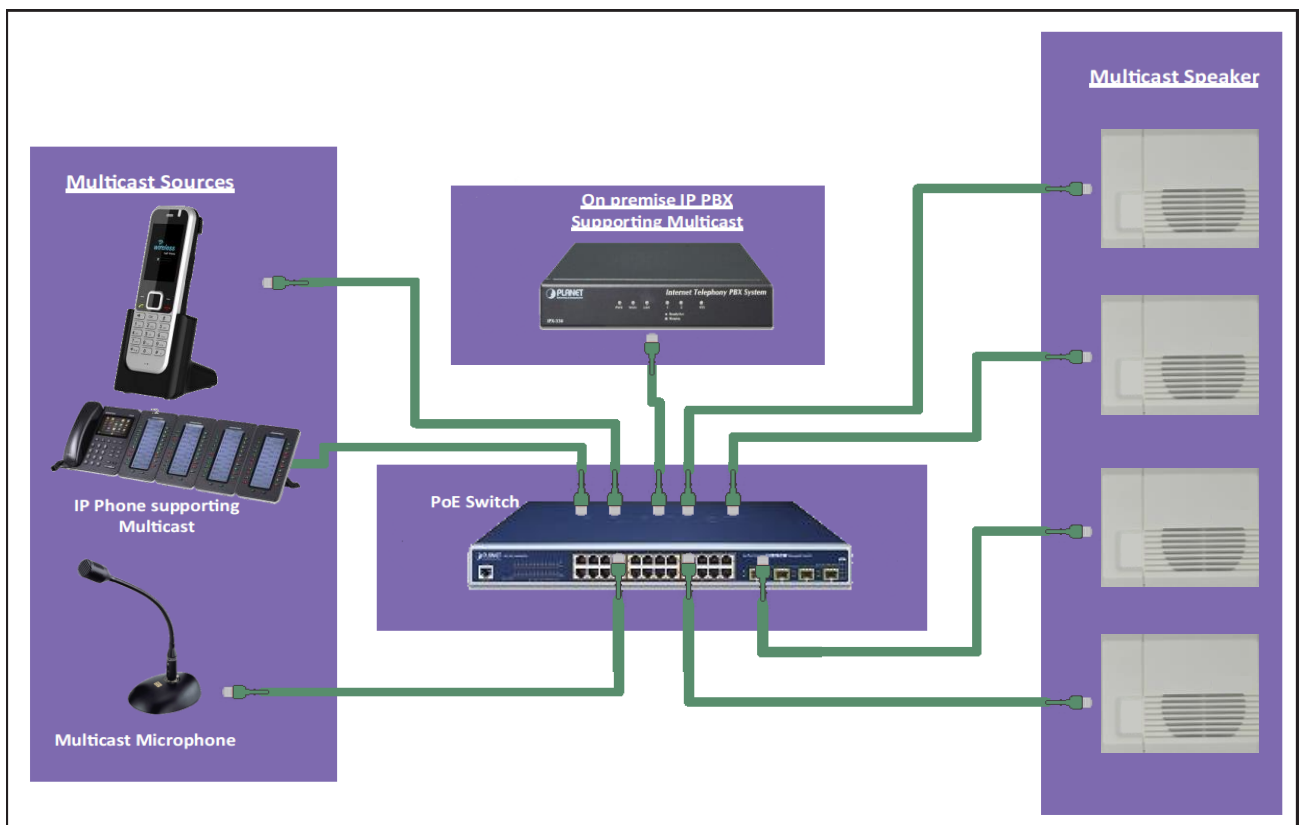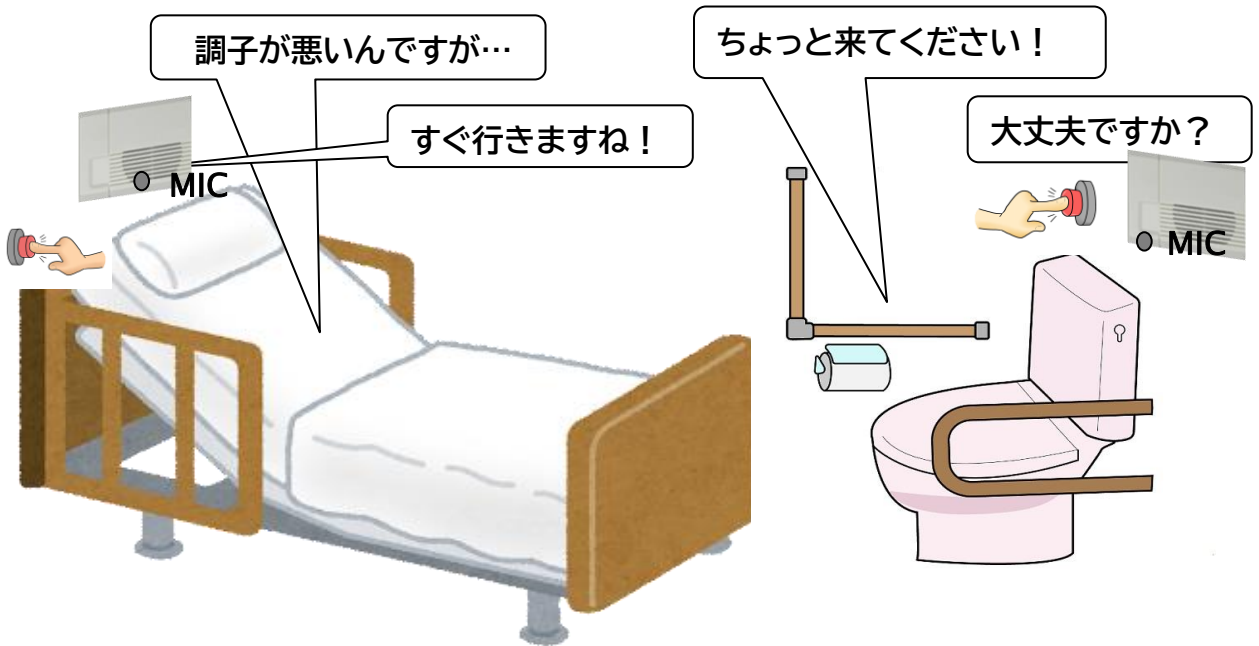

CSM-112

[ヘッドに壁掛け型] IPスピーカーマイクmini

規格・機能・仕様

Model ・CSM-112	Signal to Noise Ratio ・>100dB
Input Interface ・RJ-45	Noise Floor ・<1mV
Audio Input Signal ・SIP	System Efficiency ・>80%
Decoding ・MP3/WMA/WAV	Enclosure ・Plastic/Metalic
Output Power ・0.5W	Operation Temperature ・-10 to 50 Degree
Transmission Rate ・10/100 Mbps	Power Supply ・PoE or 12V-24V DC (ACアダプターはオプション)
Frequency Range ・110Hz-18kHz	Color ・White
Sensitivity ・87dB 1w/1m	Network ・IEEE 802.1x
Sound Pressure Level ・106dB(peak)	Dimention ・Dia 140 x 112 x 54mm
Total Harmonic Distortion ・<0.30%	Net Weight ・1kg

※ 規格値は暫定仕様です。改善改良の為変更をする場合があります。詳しくは弊社にお問い合わせください。

Option(スイッチは無線と有線が選択できます)



ワイヤレス
リモコン/W
(端末2個)
外形6 x 3 c m



PoEインジェクタ
CPI-4805



押しボタンスイッチ
1mコード付き
ご希望により壁付
けSWも可能です



超小型PoEスイッチ
CPS-0302-100

Core Computance

コアコンピュタンス株式会社

〒550-0013 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル
TEL: 06-4394-8720 FAX: 06-4394-8719
E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>

●代理店

2024年7月19日作成